

AVT

НОВИНКА!

Врізні світлодіодні світильники AVT VENECIA ГАРАНТІЯ 1 РІК!



Артикул	Модель	Потужність	Яскравість	Колір світіння	Напруга	Розмір
1019900	#481/1 AVT-ROUND VENECIA-9W	9 W	900 Lm	4000K	165-265 V	87*24 mm
1019901	#482/1 AVT-ROUND VENECIA-18W	18 W	1600 Lm	4000K	165-265 V	120*20 mm
1019902	#483/1 AVT-ROUND VENECIA-24W	24 W	2300 Lm	4000K	165-265 V	170*24 mm
1019903	#484/1 AVT-ROUND VENECIA-32W	32 W	3200 Lm	4000K	165-265 V	225*28 mm
1019904	#485/1 AVT-SQUARE VENECIA-9W	9 W	900 Lm	4000K	165-265 V	87*87*24 mm
1019905	#486/1 AVT-SQUARE VENECIA-18W	18 W	1600 Lm	4000K	165-265 V	120*120*22 mm
1019906	#487/1 AVT-SQUARE VENECIA-24W	24 W	2300 Lm	4000K	165-265 V	170*170*22 mm
1019907	#488/1 AVT-SQUARE VENECIA-32W	32 W	3200 Lm	4000K	165-265 V	220*220*24 mm

Опис товару:


Серія безрамкових світлодіодних світильників AVT VENECIA (модифікації ROUND та SQUARE) призначена для організації сучасного, енергоефективного та естетичного освітлення в житлових, комерційних, адміністративних та громадських приміщеннях. Завдяки унікальній безрамковій конструкції (Frameless Design), світильники забезпечують широкий кут розсіювання світла, створюючи ефект невагомої світлової панелі на стелі.

Дизайн упаковки:



Основні складові частини:

1. Корпус із металу.
2. Розсіювач з опалового матового полікарбонату.
3. Світлодіодна матриця
4. Драйвер

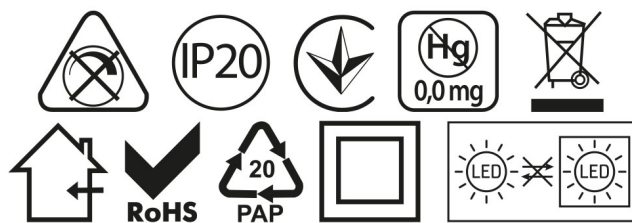

Унікальні властивості:

1. Можуть використовуватись у приміщеннях (ступінь захисту – IP20);
2. Діапазон температури довколишнього середовища використання від -20°C до +40°C;
3. Широкий діапазон робочої напруги 165-265V;
4. Універсальний монтаж: система розсувних лапок підлаштовується під будь – які готові отвори в гіпсокартоні, натяжних стелях чи армстронгу (регульований діаметр врізки від 35 до 190 мм) ;
5. Стильний корпус;
6. Низьке енергоспоживання;
7. Миттєвий старт та відсутність мерехтіння;
8. Без вмісту ртуті;
9. Спеціальної утилізації не вимагається.

Основні переваги:


Світлодіодні світильники ТМ AVT серії VENECIA завдяки можливості регулювання кріпильних пружин можна вбудовувати в наявні отвори в стелі або стінах. Для установки необхідно в основу світильника встановити кріпильні пружини і розтягнути їх на необхідний діаметр посадкового отвору. Використання матового розсіювача без рамок дозволяє розсіювати світло рівномірно з широким кутом світіння 120 градусів. Споживають електроенергії у 10 разів менше, ніж лампи розжарювання та втричі менше, ніж люмінесцентні лампи. Ступінь захисту – IP20, використовувати у приміщеннях. Абсолютно безпечні, не виділяють шкідливих речовин. Випромінюють світло в потрібному напрямку без застосування рефлекторів і відбивачів. Мають мале тепловиділення. Вмикаються відразу, без пауз на розігрів – миттєве повне світло. Стійкі до циклічного навантаження. Не випромінюють ультрафіолет та не містять ртуті. Строк служби світлодіодів – 25 000 год/г.

Колірна температура 4000 К максимально наближена до природного денного світла. Не викривляє кольори предметів та підходить як для роботи, так і для відпочинку.

Монтаж:

Звертаємо увагу на те, що монтаж та підключення світильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст.

1. Розпакувати світильник.
2. Обрати місце установки світильника.
3. Вимкнути живлення в мережі 220 В/В. (А)
4. Зробити у стелі монтажний отвір необхідного діаметру (діаметр під врізку). (В)
5. Закріпити пружини кріплення на корпусі світильника. (С, D)
6. Підключити входні дроти мережі 220 В до відповідних контактів LED-драйвера світильника
7. Акуратно звести пружинні затискачі вгору і вставте корпус світильника у підготовлений посадковий отвір.
8. Переконавшись, що краї безрамкового світильника щільно та рівномірно прилягають до поверхні стелі, приховуючи монтажні межі.
9. Подайте живлення 220В/В. (Е) та перевірте рівномірність світіння приладу.

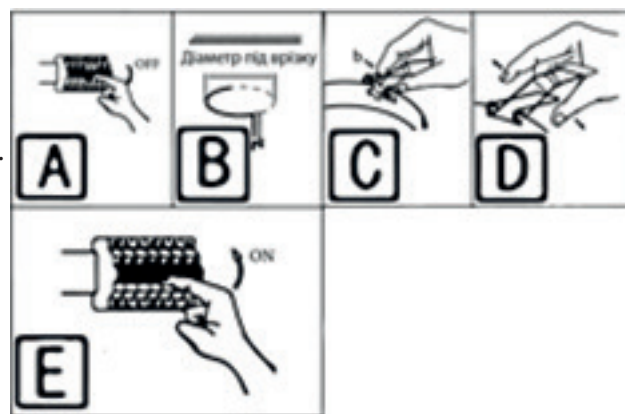

Вимоги з техніки безпеки:

1. Перевірте цілісність корпусу світильника. У разі виявлення порушення цілісності виробу користуватися таким світильником заборонено.
2. Переконайтесь у відповідності напруги мережі живлення вимогам на етикетці.
3. Підключення світильника до пошкодженої електропроводки заборонено!
4. Забороняється подавати живлення на світильник, доки він надійно не закріплений на поверхні.
5. Забороняється використання світильника з димерами, вимикачами з підсвічуванням та іншими пристроями регулювання напруги.
6. Світильник обладнаний незамінною світлодіодною матрицею.
7. Увага! Забороняється розбирати та власноруч замінювати світлодіодну матрицю!
8. Догляд за плафоном здійснюється м'якою сухою тканиною або мікрофіброю при повністю вимкненому живленні приладу.

Умови зберігання та транспортування:

Вироби в упаковці зберігати в сухих, чистих, добре вентиляованих приміщеннях, що ізольовані від місць зберігання кислот і лугів. Уникати потрапляння вологи на світильник.. Температура зберігання не нижче від 0°C до +30°C при відносній вологості повітря не більше ніж <80%. При зберіганні товари розміщують на відставні не менше 3-х метрів від опалювальних приладів та не менше 2-ух метрів від джерел електричного освітлення. Строк придатності до використання: необмежений.

Сфера застосування:

Світильники призначені для загального освітлення житлових приміщень, коридорів, об'єктів ЖКГ (під'їзди, сходові клітини), для господарчих приміщень складів, офісів, тощо.

