

Mi·Light®

Пульт Дистанційного Керування^[0165-1]



Модель №: FUT005 / FUT006 / FUT007

Пульт дистанційного керування №86 та димер №87 призначені для управління світлодіодними стрічками типу W+WW, які поєднують в собі два світлодіоди (білий теплий та білий холодний). Також пристрої можуть виконувати функцію управління одразу 4-ма різними зонами підсвіток (регулювання інтенсивності та температури світіння).

У цьому посібнику ви дізнаєтесь про:


- Основні функції пультів дистанційного керування;
- Підключення нових об'єктів освітлення до пульта дистанційного керування;
- Групування кількох об'єктів освітлення :

Інструкції по зв'язуванню





1 Вимкніть світло, через 10 секунд знову увімкніть

2 Коли індикатор увімкнено, короткочасно натисніть будь-яку зону 1 раз протягом 3 секунд




3 Світло блимає 3 рази повільно означає зв'язок зроблено успішно.

! Якщо індикатор не блимає повільно, з'єднання не вдалося, будь ласка, знову вимкніть світло і повторіть описані вище дії.



1 Вимкніть світло, через 10 секунд знову увімкніть


2 Коли загориться світло, коротко натисніть на обрану зону - 5 разів протягом 3 секунд.



3 Світло блимає 10 раз швидко, значить від'єднання успішне

! Якщо світло не блимає швидко, відключення не вдалося, будь ласка, знову вимкніть світло і виконайте описані вище дії, щоб знову від'єднати.

Основні функції управління



Поради

● Щоб приглушити відразу два об'єкти освітлення або змінити температуру кольору, спочатку натисніть 'Master ON'.


Для цього за допомогою окремих об'єктів освітлення спочатку натисніть 'Zone ON'. По-друге, встановіть регулювання для температури кольору або яскравості.

● Потім увімкніть режим нічного освітлення з одним (подвійним білим) світлом, Натисніть і утримуйте кнопку 'Zone OFF' виберіть одну з 4 зон.

● Потім увімкніть світло в режимі нічного освітлення, Натисніть і утримуйте 'Master OFF'.

Групування декількох об'єктів освітлення

Ви можете додати нескінченну кількість об'єктів освітлення до зони на 4-канальному пульті дистанційного керування, пов'язавши об'єкти освітлення з різними зонами. Таким чином ви маєте можливість створювати різноманітні групові комбінації. Нижче ви можете побачити кілька прикладів групування.

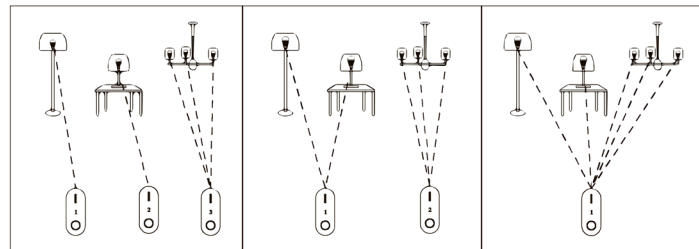

Приємно знати, що один об'єкт освітлення може підключатися до чотирьох різних пультів дистанційного керування, тобто до 16 унікальних зон!

Ми рекомендуємо використовувати акумуляторні батареї для пультів дистанційного керування.

З цієї причини ми не включаємо звичайні батареї. Ми сподіваємося, що ви оціните наш екологічно чистий вибір, і він не заподіє вам незручностей.

